



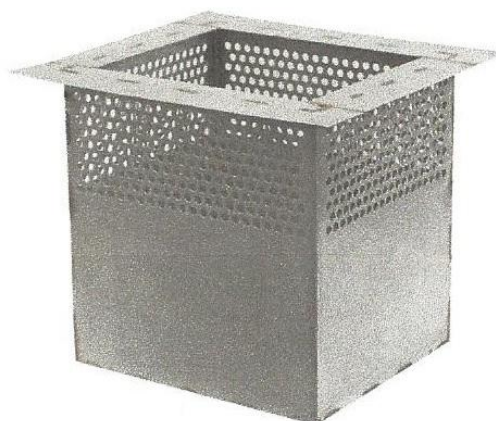

LUFTAD DAGVATTENBRUNN TLV 2333

Clarovas Luftade Dagvattenbrunn TLV2333 placeras i skelettjord för luft- och dagvattentillförsel. Betäckning kompletteras med gjutgods. Vid behov kompletteras den med distansringar av plast eller betong.

- Tål tunga fordon
- Lätt att hantera
- Plan eller skålad gallerbeteckning
- Garanterar trädet vatten och syre till rötterna
- Kan beställas kundanpassad till andra mått

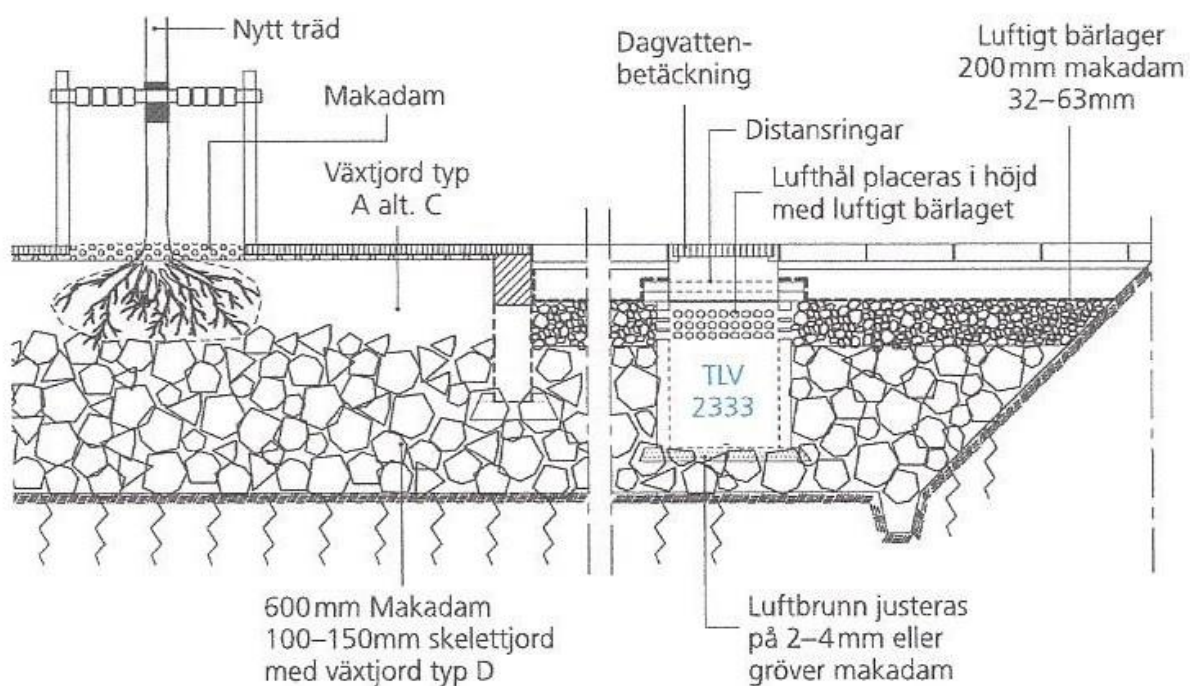

Specifikationer

Standard



Vikt

23 kg

Material

Rostfritt stål

Dimensioner

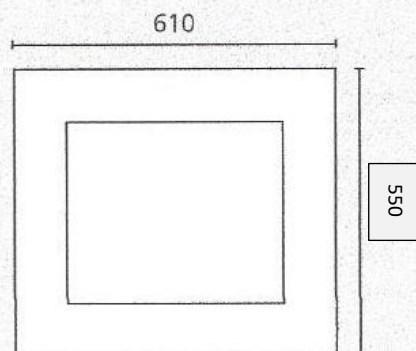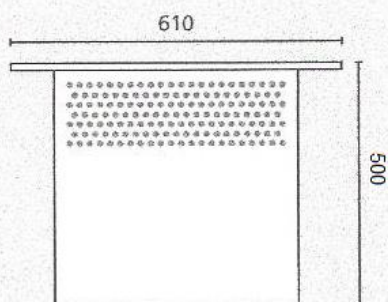

Djup



Vikt

30 kg

Material

Rostfritt stål

Dimensioner

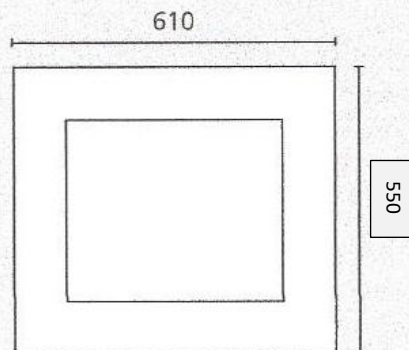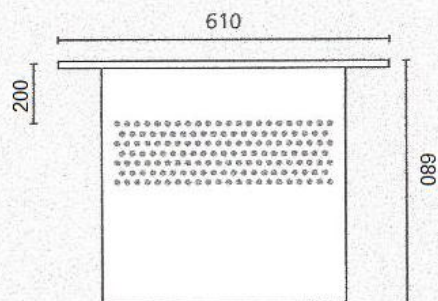

Monteringsinstruktioner betäckning TLV 2333

TLV 2333 har fyra stycken gängade M8 hål i överramen. Placera M8 bultar i dessa hål, minimum längd 40 mm.

På dessa placeras betäckningen som då kan justeras i exakt höjd med hjälp utav 13 blocknyckel.

Har man tre olika länder på M8 bult kan man justera betäckningen på ett antal olika höjder efter önskemål.

Därefter blandas en hink med murbruk för att slå in mellan brunn och betäckning.

Minimum avstånd mellan brunn och betäckning skall vara 30 mm. Säkerställ att utrymmet blir fyllt till 100 %.

Detta förfaringssätt är framtaget i samråd med PEAB anläggning AB.

Referensobjekt: Hornsgatan i Stockholm

Med vänliga hälsningar,

Peter Bergman



Clarova
verkstad ab

Mekanikervägen 3
146 33 Tullinge

Tel: 08-647 03 96
Fax: 08-556 203 55

Mobil: 0708-22 56 68
E-post: clarova@telia.com